

Lagerböcke zum horizontalen Einbau von Unterwassermotorpumpen Pedestals for horizontal installation of submersible borehole pumps Chevalets pour l'installation horizontale de groupes immergés



Einsatzgebiete

Horizontaler Einbau von Unterwassermotorpumpen. Hinweis: Für Motoren UMA zusätzlich 2 Wasservorratsbehälter.

Applications

Horizontal installation of submersible borehole pumps. Note: For UMA motors 2 additional water storage tanks are required.

Domaines d'emploi

Installation horizontale de groupes immergés. Remarque : Pour moteurs UMA, prévoir en plus 2 réservoirs d'eau.

Auslege-Kriterien

Pumpen- und Motor-Baugröße sowie Werkstoff-Ausführung der Pumpe.

Selection criteria

Size of pump and motor as well as material execution of pump.

Critères de sélection

Taille de pompe + moteur et variante de matériaux de la pompe.

Ausführung


Blech, gebogen und geschweißt.

Design


Bent and welded sheet steel.

Exécution


Tôle formée et soudée.

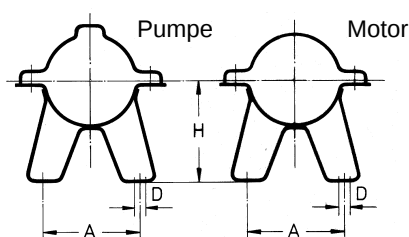

Form 1:



Form 2:

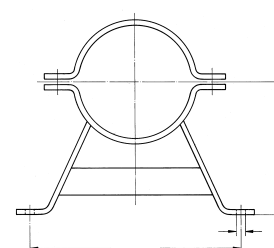

Form 3:

1 Satz = je 1 Lagerbock für Pumpe und Motor mit Schrauben und Muttern. Die Fundamentschrauben müssen bauseits beige stellt werden.

1 set = 1 pedestal each for pump and motor with screws and nuts. The foundation bolts are supplied by the customer.

1 jeu = 1 chevalet pompe et 1 chevalet moteur avec vis et écrous. Boulons d'ancrage non fournis.

Pumpe/ Pompe	Motor/ Moteur	Form ---	A ≈ mm	H ≈ mm	D mm	m ≈ kg	Ident-Nr.		Schrauben/ Screws/Vis ¹⁾	
							Standard	Special		
UPA 100B	DN 100	1	90	95	11	0,6	1.4301	90 007 013	---	M 10 x 150
UPA 150S	DN 100	2	90	95	11	1,1	1.4301	90 052 159	---	M 10 x 150
	UMA 150B					1,5		90 052 160		
UPA 200 - 11 + 14	UMA 150B	3	320	200	13,5	7,3	St 37 ³⁾	90 017 255	1.4571	M 12 x 200
	UMA 200					7,6		(90 017 256)		
	UMA 200B					7,6		01 046 640		
UPA 200 - 21, 28 + 35	UMA 150B	3	320	200	13,5	7,3	St 37 ³⁾	90 017 257	1.4571	M 12 x 200
	UMA 200					7,6		(90 017 258)		
	UMA 200B					7,6		01 046 641		
	UMA 250 ²⁾					7,7		90 027 827		
UPA 250 - 41, 55 + 69	UMA 150B	3	365	250	13,5	7,5	St 37 ³⁾	90 027 845	1.4571	M 12 x 200
	UMA 200					7,8		(90 027 847)		
	UMA 200B					7,8		01 046 643		
	UMA 250 ²⁾					7,9		90 027 849		
UPA 300 - 65	UMA 200	3	365	250	13,5	7,8	St 37 ³⁾	(90 037 231)	1.4571	M 12 x 200
	UMA 200B					7,8		01 046 644		
	UMA 250 ²⁾					7,9		90 033 636		
UPA 300 - 94	UMA 200	3	365	250	13,5	7,8	St 37 ³⁾	(90 038 734)	1.4571	M 12 x 200
	UMA 200B					7,8		01 046 645		
	UMA 250 ²⁾					7,9		90 040 275		
UPA 350 - 128 + 180	UMA 200	3	440	250	13,5	8,0	St 37 ³⁾	(90 040 591)	1.4571	M 12 x 200
	UMA 200B					8,0		01 046 646		
	UMA 250 ²⁾					8,1		90 049 099		

1) Fundamentschrauben / Foundation bolts / Boulons d'ancrage.

2) UMA 250 ≥ 101/21: Lagerböcke auf Anfrage. / Pedestals on request. / Chevalets sur demande.

3) Feuerverzinkt / Hot galvanized / Galvanisé à chaud

Kennung für Liefersituation (Beispiel):

- 00 000 000 bevorratet,
- (00 000 000) ... Bevorratung auslaufend,
- 00 000 000 auf Anfrage.

Code for delivery situation (example):

- 00 000 000 in stock,
- (00 000 000) ... stock running out,
- 00 000 000 on request.

Identification de la disponibilité (exemple) :

- 00 000 000 . en stock,
- (00 000 000) écoulement de stock,
- 00 000 000 . sur demande.